

Инструкция по монтажу распашных ворот

1. Монтаж распашных ворот необходимо производить на горизонтальном участке местности, в соответствии с проектной документацией и монтажным чертежом на соответствующие распашные ворота.

2. При монтаже распашных ворот соблюдать последовательность этапов выполняемых работ, изложенных ниже.

3. Установить опоры ворот способом аналогичным установки опор ограждения. При этом следует учесть, что расположение опор зависит от направления открывания (внутри, наружу) распашных ворот.

4. На опоры ворот установить откидные болты через ось и фиксировать их шплинтом (смотри рисунок 1). При необходимости нанести в петлю смазку.

5. На откидные болты повесить створки ворот, выставить их по вертикали и горизонтали, используя уровень и закрепить с помощью гаек (смотри рисунок 2).

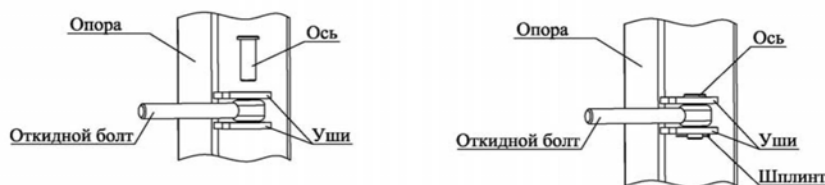


Рисунок 1

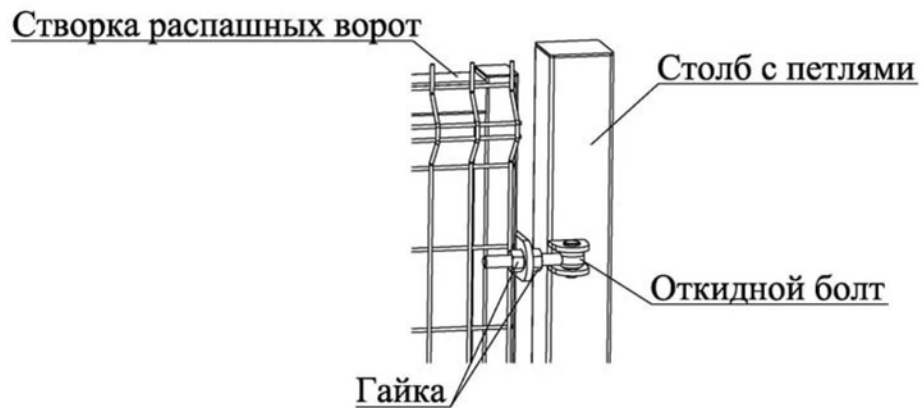


Рисунок 2

6. Установить и закрепить на створках распашных ворот корпус затвора (смотри рисунок 3).

7. Вставить в корпус штырь и закрепить его (смотри рисунок 4).
Установить в грунт фиксаторы створок и отрегулировать узлы запирания замков фиксаторов.



Рисунок 3

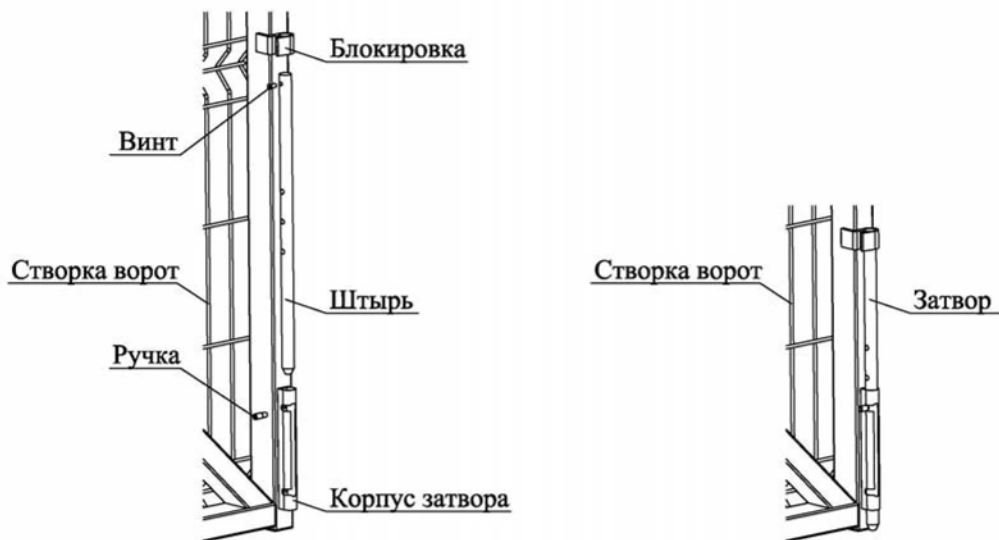


Рисунок 4

8. В зависимости от комплектации распашных ворот, они могут оснащаться навесным или встроенным замком (смотри рисунки 5, 6).

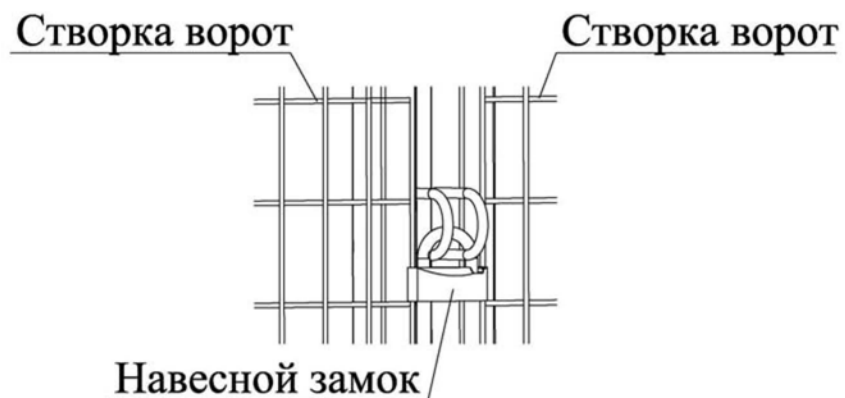


Рисунок 5

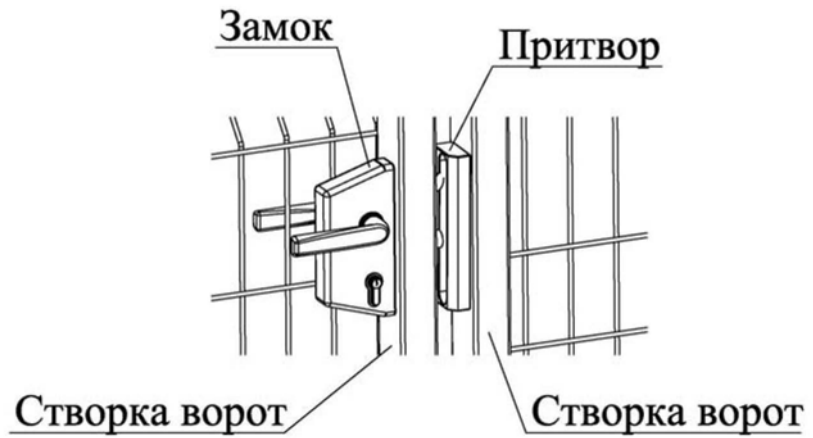


Рисунок 6

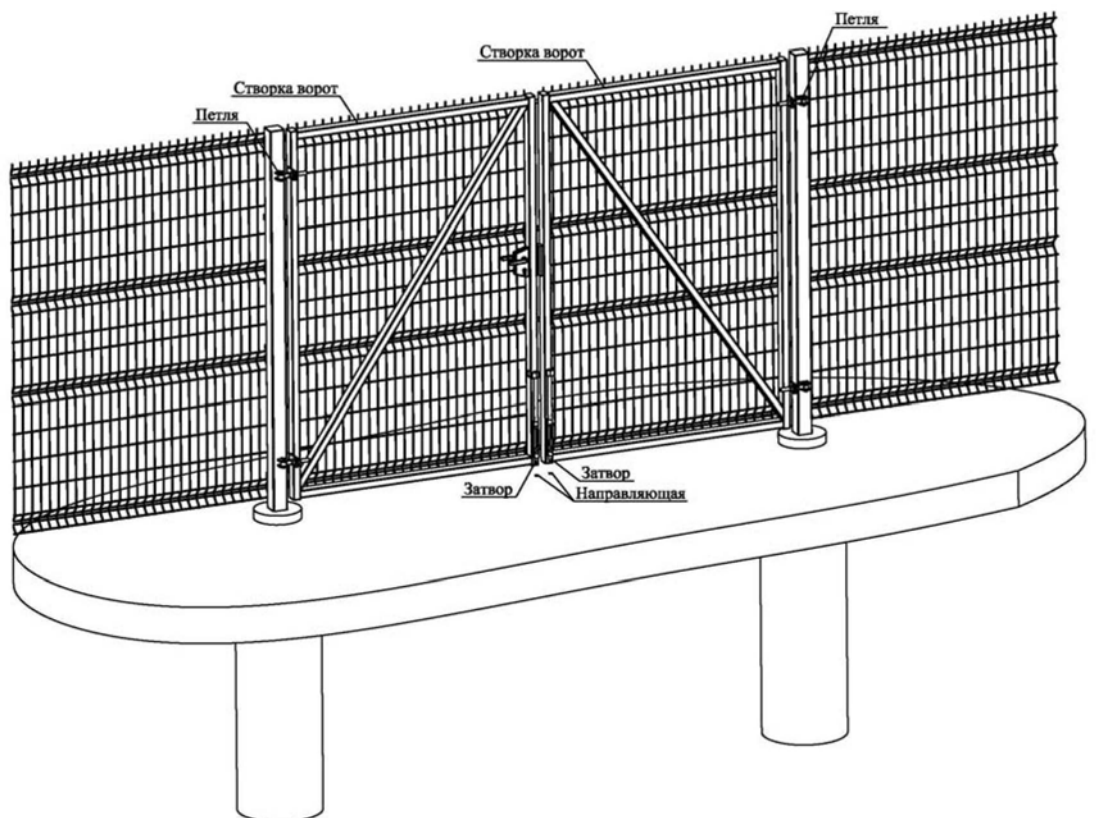


Рисунок 7

9. Произвести окончательную регулировку створок распашных ворот и закрепить их. Окончательный вид распашных ворот после установки показан на рисунке 7 (внешний вид может изменяться в зависимости от комплектации распашных ворот).

Наладка, стыковка и испытания

1. Произвести внешний осмотр изделия. При внешнем осмотре убедиться в жёсткости крепления решетчатого полотна к опорам, а также в отсутствии внешних механических повреждений.

2. Проверить правильность навески створок ворот. Створки ворот должны открываться и закрываться плавно, без заеданий и скрипа, надежно фиксироваться встроенным замковым устройством. При необходимости, с помощью регулировочных элементов на петлях ворот отрегулировать положение створок, смазать петли и замковое устройство.

3. Открыть створки ворот и проверить работу фиксаторов створок. При необходимости отрегулировать узлы запирания замков фиксаторов.

Демонтаж изделия

1. При демонтаже изделия применяется тот же инструмент, что и при монтаже.

2. При проведении работ по демонтажу изделия следует соблюдать меры безопасности.

3. Произвести демонтаж решетчатого полотна. Для этого решетчатое полотно необходимо освободить от соединительных скоб или хомутов и элементов крепления к стойкам и опорам. Снять и сложить решетки на поддоны для транспортирования. Элементы крепежа решеток уложить в транспортную тару.